


EditPro-Xpander

Tower12Bay/3U 16BayRackmount 2モデル

SAS Expander機能により最大122ドライブ対応(最大122TB)

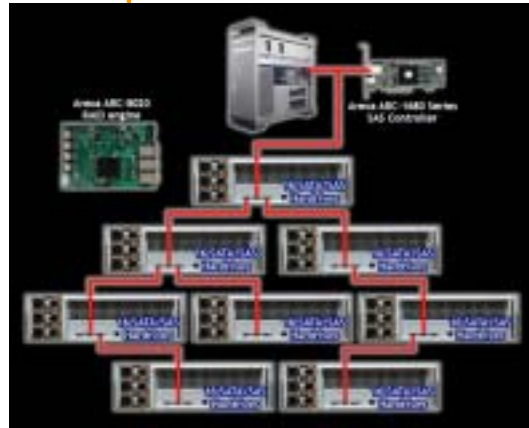

ノンニアビデオ編集に適したパフォーマンスを実現
 増設拡張に対するコストと時間が大幅に削減
 高速ファイルサーバーとしても使用可能
 HDDはエンタープライズHDDを採用
 MTBFはSATA最長の120万時間
 製品保証期間は2年間(別途オンサイト保守有)
EDRX16

EDTX12



モデル名	EDTX12R3S	EDTX12RS	EDTX12	EDRX16R3S	EDRX16RS	EDRX16
仕様	Tower型12Bay			3U Rackmount16Bay		
PCIカード形状	PCIe x8			PCIe x8		
RAIDコントローラCPU	Intel IOP348 1200MHz			Intel IOP348 1200MHz		
キャッシュメモリー	DDR2-533 512MB(最大4GB)	DDR2-533 512MB	-----	DDR2-533 512MB(最大4GB)	DDR2-533 512MB	-----
ホストインターフェイス	MiniSAS SFF-8088*1(最大4)	MiniSAS SFF-8088*1(最大2)	-----	MiniSAS SFF-8088*1(最大4)	MiniSAS SFF-8088*1(最大2)	-----
筐体側インターフェイス	MiniSAS SFF-8088 IN*1/OUT*2					
ディスクインターフェイス	Serial ATA 3G / SAS(Serial Attached SCSI)					
搭載可能なHDD	500GB・1TB(Serial ATA-II 7,200rpm) / 73GB・146GB・300GB(Serial Attached SCSI 15,000rpm)					
RAIDレベル	0/1/3/5/5+S/6/6+S			0/1/3/5/5+S/6/6+S		
搭載可能ディスク数	12Drive(ホットスワップ対応)			16Drive(ホットスワップ対応)		
対応OS	Mac OS X10.5.7, Windows 2003, Windows XP, WindowsVista, Linux(CentOS5.1, 5.2etc)					
Ethernet装備 (ネットアップ・メール通)	-----			-----		
復旧機能	HDD挿入検出時オートリビルド、HDD障害検出時オートリビルド(ホットスタンバイ時)、Bad Block修復			HDD挿入検出時オートリビルド、HDD障害検出時オートリビルド(ホットスタンバイ時)、Bad Block修復		
表示機能 ディスク部	150					
監視機能	筐体温度、筐体部ファン					
電源電圧・周波数	100 ~ 240V 50/60Hz					
電源ユニット	500Wシングル電源			460W x 2(二重化電源)		
湿度	20 ~ 80%(ただし結露の無いこと)					
温度	10 ~ 35					
重量(HDD未搭載時)	-----			-----		
寸法(H x D x W)mm	492 x 422 x 178取手含む			132 x 638 x 483耳含む(430)		
付属品	SAS RAIDカード、ACコード、MiniSASケーブル1本		ACコード、MiniSASケーブル1本	SAS RAIDカード、ACコード、MiniSASケーブル1本		ACコード、MiniSASケーブル1本



HDD搭載モデルはMTBF120万時間を誇る
 ENTERPRISE HDDを採用



〒330-0052
 埼玉県さいたま市浦和区本太2-9-24
 TEL:48-883-9629 FAX:048-749-1631
<http://www.comworks.co.jp>
ask@comworks.co.jp

販売店様