



可搬型RAIDストレージ Eclair Air Jet

持ち運び使用に特化したRAID BOX
シングルドライブ RAID 0/1の3仕様



ハンドル、内蔵電源を標準装備した新コンセプトモデル
USB3.0+eSATA / USB2.0+FW800の2種類の仕様をご用意

価格 ¥56,000~

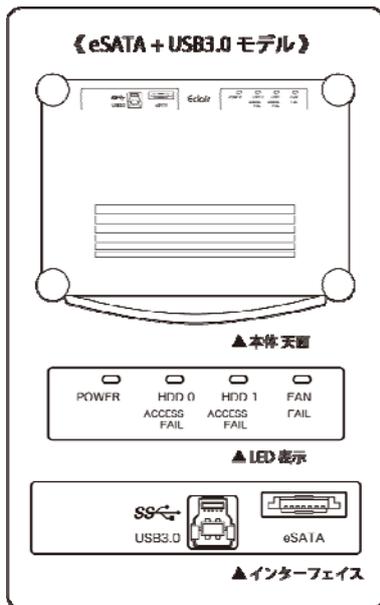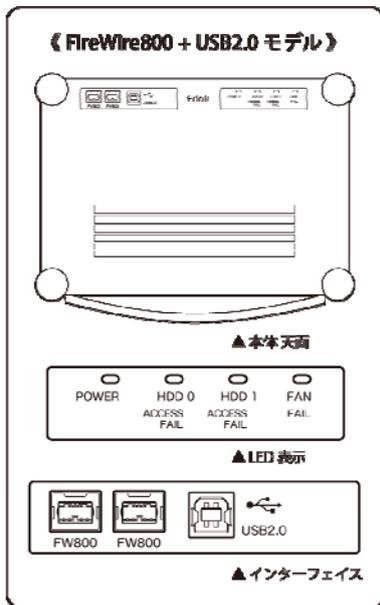

■ Eclair Air Jet / NM352 / RAID 1・ミラーリングモデル仕様 (NM352FW: FireWire800+USB2.0 / NM352B3: eSATA+USB3.0)

モデル名	NM352 / FireWire 800 + USB2.0 / RAID 1 モデル			NM352 / eSATA + USB3.0 / RAID 1 モデル		
型番	NM352FW-1T02-R1	NM352FW-2T02-R1	NM352FW-3T02-R1	NM352B3-1T02-R1	NM352B3-2T02-R1	NM352B3-3T02-R1
JANコード	4948883506324	4948883506331	4948883508489	4948883506720	4948883506737	4948883508502
総容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
RAID 1 実容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ枚数	2			2		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	1			1		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394) × 2 + USB2.0 FireWire 800 (IEEE1394): 800Mbps/sec (理論) USB2.0: 480Mbps/sec (理論)			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0 eSATA: 3Gbps/sec (理論) USB3.0: 5Gbps/sec (理論)		
最大データ転送レート	AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ			AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ		
消費電力	最大(動作時): 57W, アイドル時: 26W, 動作時: 35W (※電源スイッチがONの場合)			最大(動作時): 57W, アイドル時: 26W, 動作時: 35W (※電源スイッチがONの場合)		
エネルギー消費効率	0.0130 W/G	0.0065 W/G	0.0043 W/G	0.0130 W/G	0.0065 W/G	0.0043 W/G
外形寸法 (単位)	250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)			250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)		
重量	約 2.5 kg			約 2.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)			5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準付属品	電源ケーブル, FireWire 800 (IEEE1394) ケーブル, 取扱説明書, 保証書			電源ケーブル, eSATAケーブル, 取扱説明書, 保証書		
保証	1年無償サポート			1年無償サポート		

■ Eclair Air Jet / NM352 / RAID 0・ストライピングモデル仕様 (NM352FW: FireWire800+USB2.0 / NM352B3: eSATA+USB3.0)

モデル名	NM352 / FireWire 800 + USB2.0 / RAID 0 モデル			NM352 / eSATA + USB3.0 / RAID 0 モデル		
型番	NM352FW-1T02-R0	NM352FW-2T02-R0	NM352FW-3T02-R0	NM352B3-1T02-R0	NM352B3-2T02-R0	NM352B3-3T02-R0
JANコード	4948883506324	4948883506331	4948883508489	4948883506720	4948883506737	4948883508502
総容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
RAID 0 実容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ枚数	2			2		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	0			0		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394) × 2 + USB2.0 FireWire 800 (IEEE1394): 800Mbps/sec (理論) USB2.0: 480Mbps/sec (理論)			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0 eSATA: 3Gbps/sec (理論) USB3.0: 5Gbps/sec (理論)		
最大データ転送レート	AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ			AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ		
消費電力	最大(動作時): 57W, アイドル時: 26W, 動作時: 35W (※電源スイッチがONの場合)			最大(動作時): 57W, アイドル時: 26W, 動作時: 35W (※電源スイッチがONの場合)		
エネルギー消費効率	0.0130 W/G	0.0065 W/G	0.0043 W/G	0.0130 W/G	0.0065 W/G	0.0043 W/G
外形寸法 (単位)	250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)			250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)		
重量	約 2.5 kg			約 2.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)			5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準付属品	電源ケーブル, FireWire 800 (IEEE1394) ケーブル, 取扱説明書, 保証書			電源ケーブル, eSATAケーブル, 取扱説明書, 保証書		
保証	1年無償サポート			1年無償サポート		

■ Eclair Air Jet / NM351 / シングルドライブモデル仕様 (NM351FW: FireWire800+USB2.0 / NM351B3: eSATA+USB3.0)

モデル名	NM351 / FireWire 800 + USB2.0 / シングルドライブモデル			NM351 / eSATA + USB3.0 / シングルドライブモデル		
型番	NM351FW-1T01	NM351FW-2T01	NM351FW-3T01	NM351B3-1T01	NM351B3-2T01	NM351B3-3T01
JANコード	4948883506325	4948883506362	4948883508496	4948883506782	4948883506799	4948883508519
総容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
HDD 実容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ枚数	1			1		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	---			---		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394) × 2 + USB2.0 FireWire 800 (IEEE1394): 800Mbps/sec (理論) USB2.0: 480Mbps/sec (理論)			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0 eSATA: 3Gbps/sec (理論) USB3.0: 5Gbps/sec (理論)		
最大データ転送レート	AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ			AC100~240V±10%/47~63Hz / フルレンジ		
消費電力	最大(動作時): 32W, アイドル時: 17W, 動作時: 21W (※電源スイッチがONの場合)			最大(動作時): 32W, アイドル時: 17W, 動作時: 21W (※電源スイッチがONの場合)		
エネルギー消費効率	0.0170 W/G	0.0085 W/G	0.0057 W/G	0.0170 W/G	0.0085 W/G	0.0057 W/G
外形寸法 (単位)	250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)			250 mm (高さ) × 78 mm (奥行き) × 180 mm (幅)		
重量	約 1.5 kg			約 1.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)			5~35℃ / 20~80% (※相対湿度)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準付属品	電源ケーブル, FireWire 800 (IEEE1394) ケーブル, 取扱説明書, 保証書			電源ケーブル, eSATAケーブル, 取扱説明書, 保証書		
保証	1年無償サポート			1年無償サポート		

株式会社 **コムワークス**

サービス・情報サイト <http://www.comworks.co.jp/>
製品情報サイト <http://comstation.jp/>

〒330-0052

埼玉県さいたま市浦和区本太2-9-24

TEL:048-883-9629 FAX:048-749-1631

E-Mail: order@comworks.co.jp